MP 800 Turbo

D	
Capacite de la marmite :	Jusqu'à 400 litres

EasyPlug

Spécial Collectivités/Traiteur
Usage intensif

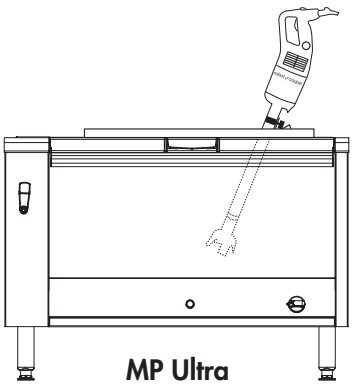

MP Ultra

A DESCRIPTIF COMMERCIAL

Pour la réalisation de toutes vos soupes, potages, veloutés, purées de légumes, mousses de fruits. Spécial Collectivités Usage Intensif.

B DESCRIPTIF TECHNIQUE

Mixer Plongeant MP 800 Turbo - Monophasé 230V/50/1. Puissance 1000 Watts – Vitesse 9500 tr/mn. Couteau, cloche et tube tout inox d'une longueur de 740 mm. Système «EasyPlug» : cordon démontable.

C CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance utile	1000 Watts
Données électriques	230V/50/1 - 2,1 Amp Prise fournie
Vitesse	9500 tr/mn
Taux de recyclabilité	95 %
Poids net	7,1 kg
Référence	34890L

NORMES CE
NF EN 12100-1 et 2-2004, NF EN 60204-1-2006, NF EN 12853, NF EN 60529-2000 : IP55 et IP34

E CARACTERISTIQUES ET BENEFICE

BLOC MOTEUR

- Puissance 1000 Watts.
- Bloc moteur inox doté d'ouïes de ventilation en partie haute pour une étanchéité parfaite.
- Bloc moteur avec ergot assurant un appui sur le rebord des marmites pour un meilleur confort de travail.
- Vitesse 9500 tr/mn.
- Principe d'autorégulation de la vitesse.
- Système breveté « EasyPlug » permettant un SAV facilité pour le remplacement du cordon d'alimentation.
- Système d'enroulement du cordon d'alimentation pour un rangement facilité et une durée de vie optimisée.

TUBE ET CLOCHE

- Couteau, cloche et tube tout inox d'une longueur de 740 mm.
- Pied avec cloche et couteau démontables, dispositif exclusif breveté Robot-Coupe.
- Cloche avec système d'étanchéité étudié pour une durée de vie optimale.

ACCESSOIRES INCLUS

- 1 Support mural pour ranger le Mixer plongeant.
- 1 outil de montage et de démontage du couteau.

MP 800 Turbo

F ACCESSOIRES EN OPTION

- 3 supports marmites inox réglables :
  - Ref 27363 - pour marmite diamètre de 330 à 650 mm
  - Ref 27364 - pour marmite diamètre de 500 à 1000 mm
  - Ref 27365 - pour marmite diamètre de 850 à 1300 mm
- 1 support marmite universel :
  - Ref 27358 – à fixer sur le bord de la marmite

G RÉSERVATION
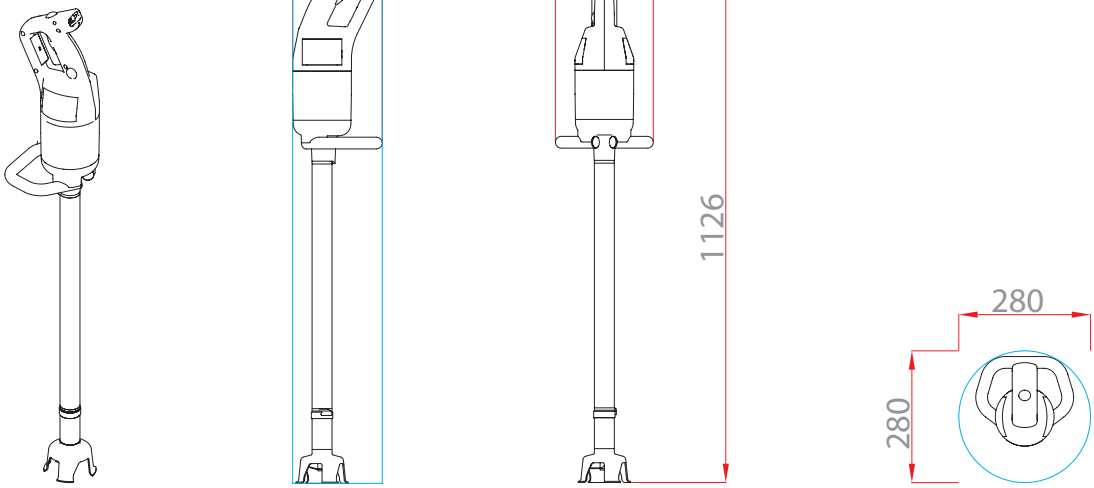
230V/50/1 - câble et prise fournis